Сопла пескоструйные NTC, PBN

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: crc@nt-rt.ru || сайт: https://contracor.nt-rt.ru/

CONTRACOR 101125 10 Сопло для очистки внутренних поверхностей труб

Сопло для трубной очистки РТС-360 имеет длину 750мм. Подходит для очистки внутренней поверхности труб диаметром от 50* мм до 125 мм.

Устанавливаются в стандартные соплодержатели Contracor типа NHP. Выполнены из карбида вольфрама с расчетным сроком службы 400 часов.

Принцип работы сопла основан на установленном в нем диффузоре, формирующем кольцевидный абразиво-воздушный поток. Т.е. поток направлен не вперед, а в стороны.

Техника работы с соплом проста и понятна: абразивоструйный рукав с установленным соплом протягивается по всей длине трубы, в процессе равномерного движения сопла труба очищается изнутри.

Для очистки труб большего диаметра необходимо использовать не просто сопла, а специальные насадки типа РВТ1 и РВТ2, которые позволят обработать трубы вплоть до 900мм в диаметре.

Трубу диаметром 50мм соплом РТС 360° можно очистить лишь участок, находящийся не

далее 35 мм от кромки трубы.
Полностью очистить изнутри можно трубу диаметром не менее 58мм!

Обработка абразивоструйным способом не всегда необходима на прямых поверхностях. Часто приходится сталкиваться с необходимостью очистки трубопроводов изнутри. Это могут быть трубы разного диаметра, однако для очистки некоторых размеров немецкая компания Comprag разработала и успешно реализует специальные сопла для абразивоструйных агрегатов.

Сопло – быстро изнашиваемая часть пескоструя. Скорость износа зависит от нескольких факторов, среди которых не только коэффициент агрессии абразивных частиц, но и продолжительность непрерывной обработки, а также интенсивность работы. В данной категории представлены пескоструйные сопла PTC 360 для очистки труб изнутри.

Сопла PTC 360 применяются как сменный компонент соплодержателей NHP, которыми оканчиваются рукава абразивоструйных аппаратов Contracor, используемых для очистки труб изнутри. Данные сопла подходят для очистки труб диаметром 50-125 мм.

Сопла PTC 360 представляют собой особую прямоточную конструкцию. На выходе сопла обустроен диффузор, подающий абразив по полному кругу в 360?. Выполнены сопла из карбида вольфрама, что обеспечивает им срок службы до 400 часов. Алюминиевая оболочка дополнительно защищает сопло от износа под воздействием внешних факторов. Входной размер сопла 32 мм.

Характеристики 10112510

Характеристика	Значение
Оболочка	Алюминий
Крепление сопла	С резьбой под соплодержатель
Выход струи абразива	Прямой
Тип сопла	Прямое
Материал вставки	Карбид вольфрама
Срок службы часов	400

CONTRACOR 10112604 Сопло абразивоструйное для РВТ-1

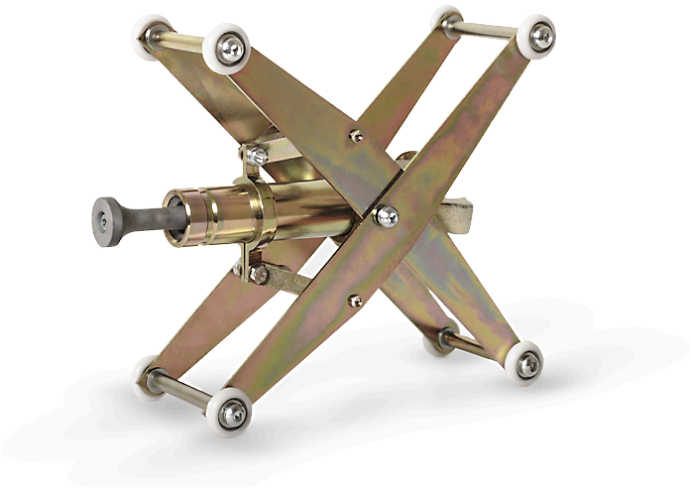

Сопло абразивоструйное

Характеристики 10112604

- для РВТ-1

CONTRACOR 10112829 Сопло для Educt-O-Matic

Сопло

Характеристики 10112829

- для Educt-O-Matic

CONTRACOR 10112906 Сопло PG для пистолета эжекторного типа Power Gun

Сопло PG для пистолета эжекторного типа Power Gun

Характеристики 10112906

- Размер сопла: 12,5 мм
- Минимальный расход возд при 8 бар: 2,9 куб.м/мин
- Тип оболочки: алюминий

CONTRACOR 29002001 Диффузор сопла PTC-360°L, карбид вольфрама (TC)

Сопла серии PTC-360°L предназначены для очистки внутренних поверхностей труб В.Д. 3/4”-2”. Они устанавливаются в соплодержатель аппарата вместо обычного абразивоструйного сопла. Сопло PTC-360°L оснащено диффузором, формирующим поток воздушно-абразивной смеси в форму кольца. В процессе работы сопло PTC-360°L вставляют в трубу и очищают внутреннюю поверхность по всему периметру на длину сопла.

Характеристики 29002001

- Износостойкие пескоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (TC).
- Срок службы - до 400 часов.
- Оболочка: алюминий.
- Резьба: алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP.
- Входной диаметр: 32 мм

CONTRACOR 29010007 Диффузор сопла PTC-360°, карбид вольфрама (TC)

Сопла серии PTC-360° предназначены для очистки внутренних поверхностей труб В.Д. 3/4”-2”. Они устанавливаются в соплодержатель аппарата вместо обычного абразивоструйного сопла. Сопло PTC-360° оснащено диффузором, формирующим поток воздушно-абразивной смеси в форму кольца. В процессе работы сопло PTC-360° вставляют в трубу и очищают внутреннюю поверхность по всему периметру на длину сопла.

Характеристики 29010007

- Износостойкие пескоструйные сопла Вентури из карбида вольфрама (TC).
- Срок службы - до 400 часов.
- Оболочка: алюминий.
- Резьба: алюминий, 50 мм под соплодержатель NHP.
- Входной диаметр: 32 мм

CONTRACOR NTC(F)-6.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама (ТС)

Популярность пескоструйного оборудования в виде камер Contracor с разными техническими характеристиками все время возрастает, а значит, и спрос на сопла растет. Сопло – один из быстро изнашиваемых элементов абразивоструйных камер, на который сохраняется высокий спрос, прежде всего, со стороны предприятий, где абразивоструйный процесс является составляющим этапом технологии.

Износ сопла из-за высокой интенсивности эксплуатации агрегата усугубляется высоким коэффициентом агрессии абразива и необходимостью выполнять обработку по несколько часов подряд, если не в постоянном режиме, как того требуют некоторые технологии производства металлоконструкций. Производитель разрабатывает и поставляет на рынок расходных элементов такие детали как сопла для пескоструйных камер NTC, которые и представлены в данной категории.

Пескоструйные сопла NTC для камер являются сменным компонентом при комплектации абразивоструйных агрегатов рукавом 13 мм и соплодержателем NHP-0. С помощью этого сопла можно производить обработку поверхностей с применением абразивных песков или дроби.

Сопла NTC выполнены из карбида вольфрама с алюминиевой оболочкой, что наделяет их возможностью непрерывной работы в течение 400 часов. Это прямые сопла с внутренним профилем канала типа «вентури».

Благодаря такому типу канала даже подаваемый в прямом направлении поток имеет высокую кинетическую энергию, которая увеличивается при прохождении через сопло. Даже небольшой расход абразива дает максимальный эффект при обработке.

Характеристики NTC(F)-6.5

Характеристика	Значение
Оболочка	Алюминий
Крепление сопла	С резьбой под соплодержатель
Выход струи абразива	Прямой
Тип сопла	Прямое
Тип канала	Вентури
Материал вставки	Карбид вольфрама
Срок службы часов	400

CONTRACOR NTC(F)-8.0 Сопло Вентури, карбид вольфрама (ТС)

Популярность пескоструйного оборудования в виде камер Contracor с разными техническими характеристиками все время возрастает, а значит, и спрос на сопла растет. Сопло – один из быстро изнашиваемых элементов абразивоструйных камер, на который сохраняется высокий спрос, прежде всего, со стороны предприятий, где абразивоструйный процесс является составляющим этапом технологии.

Износ сопла из-за высокой интенсивности эксплуатации агрегата усугубляется высоким коэффициентом агрессии абразива и необходимостью выполнять обработку по несколько часов подряд, если не в постоянном режиме, как того требуют некоторые технологии производства металлоконструкций. Производитель разрабатывает и поставляет на рынок расходных элементов такие детали как сопла для пескоструйных камер NTC, которые и представлены в данной категории.

Пескоструйные сопла NTC для камер являются сменным компонентом при комплектации абразивоструйных агрегатов рукавом 13 мм и соплодержателем NHP-0. С помощью этого сопла можно производить обработку поверхностей с применением абразивных песков или дроби.

Сопла NTC выполнены из карбида вольфрама с алюминиевой оболочкой, что наделяет их возможностью непрерывной работы в течение 400 часов. Это прямые сопла с внутренним профилем канала типа «вентури».

Благодаря такому типу канала даже подаваемый в прямом направлении поток имеет высокую кинетическую энергию, которая увеличивается при прохождении через сопло. Даже небольшой расход абразива дает максимальный эффект при обработке.

Характеристики NTC(F)-8.0

Характеристика	Значение
Оболочка	Алюминий
Крепление сопла	С резьбой под соплодержатель
Выход струи абразива	Прямой
Тип сопла	Прямое
Тип канала	Вентури
Материал вставки	Карбид вольфрама
Срок службы часов	400

CONTRACOR NTC(F)-9.5 Сопло Вентури, карбид вольфрама

Популярность пескоструйного оборудования в виде камер Contracor с разными техническими характеристиками все время возрастает, а значит, и спрос на сопла растет. Сопло – один из быстро изнашиваемых элементов абразивоструйных камер, на который сохраняется высокий спрос, прежде всего, со стороны предприятий, где абразивоструйный процесс является составляющим этапом технологии.

Износ сопла из-за высокой интенсивности эксплуатации агрегата усугубляется высоким коэффициентом агрессии абразива и необходимостью выполнять обработку по несколько часов подряд, если не в постоянном режиме, как того требуют некоторые технологии производства металлоконструкций. Производитель разрабатывает и поставляет на рынок расходных элементов такие детали как сопла для пескоструйных камер NTC, которые и представлены в данной категории.

Пескоструйные сопла NTC для камер являются сменным компонентом при комплектации абразивоструйных агрегатов рукавом 13 мм и соплодержателем NHP-0. С помощью этого сопла можно производить обработку поверхностей с применением абразивных песков или дроби.

Сопла NTC выполнены из карбида вольфрама с алюминиевой оболочкой, что наделяет их возможностью непрерывной работы в течение 400 часов. Это прямые сопла с внутренним профилем канала типа «вентури».

Благодаря такому типу канала даже подаваемый в прямом направлении поток имеет высокую кинетическую энергию, которая увеличивается при прохождении через сопло. Даже небольшой расход абразива дает максимальный эффект при обработке.

Характеристики NTC(F)-9.5

Характеристика	Значение
Оболочка	Алюминий
Крепление сопла	С резьбой под соплодержатель
Выход струи абразива	Прямой
Тип сопла	Прямое
Тип канала	Вентури
Материал вставки	Карбид вольфрама
Срок службы часов	400

CONTRACOR NTC-3.5 Сопло Вентури в алюминиевой оболочке

Популярность пескоструйного оборудования в виде камер Contracor с разными техническими характеристиками все время возрастает, а значит, и спрос на сопла растет. Сопло – один из быстро изнашиваемых элементов абразивоструйных камер, на который сохраняется высокий спрос, прежде всего, со стороны предприятий, где абразивоструйный процесс является составляющим этапом технологии.

Износ сопла из-за высокой интенсивности эксплуатации агрегата усугубляется высоким коэффициентом агрессии абразива и необходимостью выполнять обработку по несколько часов подряд, если не в постоянном режиме, как того требуют некоторые технологии производства металлоконструкций. Производитель разрабатывает и поставляет на рынок расходных элементов такие детали как сопла для пескоструйных камер NTC, которые и представлены в данной категории.

Пескоструйные сопла NTC для камер являются сменным компонентом при комплектации абразивоструйных агрегатов рукавом 13 мм и соплодержателем NHP-0. С помощью этого сопла можно производить обработку поверхностей с применением абразивных песков или дроби.

Сопла NTC выполнены из карбида вольфрама с алюминиевой оболочкой, что наделяет их возможностью непрерывной работы в течение 400 часов. Это прямые сопла с внутренним профилем канала типа «вентури».

Благодаря такому типу канала даже подаваемый в прямом направлении поток имеет высокую кинетическую энергию, которая увеличивается при прохождении через сопло. Даже небольшой расход абразива дает максимальный эффект при обработке.

Характеристики NTC-3.5

Характеристика	Значение
Оболочка	Алюминий
Крепление сопла	С резьбой под соплодержатель
Выход струи абразива	Прямой
Тип сопла	Прямое
Тип канала	Вентури
Материал вставки	Карбид вольфрама
Срок службы часов	400

CONTRACOR NTC-5.0 Сопло Вентури в алюминиевой оболочке

Популярность пескоструйного оборудования в виде камер Contracor с разными техническими характеристиками все время возрастает, а значит, и спрос на сопла растет. Сопло – один из быстро изнашиваемых элементов абразивоструйных камер, на который сохраняется высокий спрос, прежде всего, со стороны предприятий, где абразивоструйный процесс является составляющим этапом технологии.

Износ сопла из-за высокой интенсивности эксплуатации агрегата усугубляется высоким коэффициентом агрессии абразива и необходимостью выполнять обработку по несколько часов подряд, если не в постоянном режиме, как того требуют некоторые технологии производства металлоконструкций. Производитель разрабатывает и поставляет на рынок расходных элементов такие детали как сопла для пескоструйных камер NTC, которые и представлены в данной категории.

Пескоструйные сопла NTC для камер являются сменным компонентом при комплектации абразивоструйных агрегатов рукавом 13 мм и соплодержателем NHP-0. С помощью этого сопла можно производить обработку поверхностей с применением абразивных песков или дроби.

Сопла NTC выполнены из карбида вольфрама с алюминиевой оболочкой, что наделяет их возможностью непрерывной работы в течение 400 часов. Это прямые сопла с внутренним профилем канала типа «вентури».

Благодаря такому типу канала даже подаваемый в прямом направлении поток имеет высокую кинетическую энергию, которая увеличивается при прохождении через сопло. Даже небольшой расход абразива дает максимальный эффект при обработке.

Характеристики NTC-5.0

Характеристика	Значение
Оболочка	Алюминий
Крепление сопла	С резьбой под соплодержатель
Выход струи абразива	Прямой
Тип сопла	Прямое
Тип канала	Вентури
Материал вставки	Карбид вольфрама
Срок службы часов	400

CONTRACOR NTC-6.5 Сопло Вентури в алюминиевой оболочке

Популярность пескоструйного оборудования в виде камер Contracor с разными техническими характеристиками все время возрастает, а значит, и спрос на сопла растет. Сопло – один из быстро изнашиваемых элементов абразивоструйных камер, на который сохраняется высокий спрос, прежде всего, со стороны предприятий, где абразивоструйный процесс является составляющим этапом технологии.

Износ сопла из-за высокой интенсивности эксплуатации агрегата усугубляется высоким коэффициентом агрессии абразива и необходимостью выполнять обработку по несколько часов подряд, если не в постоянном режиме, как того требуют некоторые технологии производства металлоконструкций. Производитель разрабатывает и поставляет на рынок расходных элементов такие детали как сопла для пескоструйных камер NTC, которые и представлены в данной категории.

Пескоструйные сопла NTC для камер являются сменным компонентом при комплектации абразивоструйных агрегатов рукавом 13 мм и соплодержателем NHP-0. С помощью этого сопла можно производить обработку поверхностей с применением абразивных песков или дроби.

Сопла NTC выполнены из карбида вольфрама с алюминиевой оболочкой, что наделяет их возможностью непрерывной работы в течение 400 часов. Это прямые сопла с внутренним профилем канала типа «вентури».

Благодаря такому типу канала даже подаваемый в прямом направлении поток имеет высокую кинетическую энергию, которая увеличивается при прохождении через сопло. Даже небольшой расход абразива дает максимальный эффект при обработке.

Характеристики NTC-6.5

Характеристика	Значение
Оболочка	Алюминий
Крепление сопла	С резьбой под соплодержатель
Выход струи абразива	Прямой
Тип сопла	Прямое
Тип канала	Вентури
Материал вставки	Карбид вольфрама
Срок службы часов	400

CONTRACOR NTC-8.0 Сопло Вентури в алюминиевой оболочке

Популярность пескоструйного оборудования в виде камер Contracor с разными техническими характеристиками все время возрастает, а значит, и спрос на сопла растет. Сопло – один из быстро изнашиваемых элементов абразивоструйных камер, на который сохраняется высокий спрос, прежде всего, со стороны предприятий, где абразивоструйный процесс является составляющим этапом технологии.

Износ сопла из-за высокой интенсивности эксплуатации агрегата усугубляется высоким коэффициентом агрессии абразива и необходимостью выполнять обработку по несколько часов подряд, если не в постоянном режиме, как того требуют некоторые технологии производства металлоконструкций. Производитель разрабатывает и поставляет на рынок расходных элементов такие детали как сопла для пескоструйных камер NTC, которые и представлены в данной категории.

Пескоструйные сопла NTC для камер являются сменным компонентом при комплектации абразивоструйных агрегатов рукавом 13 мм и соплодержателем NHP-0. С помощью этого сопла можно производить обработку поверхностей с применением абразивных песков или дроби.

Сопла NTC выполнены из карбида вольфрама с алюминиевой оболочкой, что наделяет их возможностью непрерывной работы в течение 400 часов. Это прямые сопла с внутренним профилем канала типа «вентури».

Благодаря такому типу канала даже подаваемый в прямом направлении поток имеет высокую кинетическую энергию, которая увеличивается при прохождении через сопло. Даже небольшой расход абразива дает максимальный эффект при обработке.

Характеристики NTC-8.0

Характеристика	Значение
Оболочка	Алюминий
Крепление сопла	С резьбой под соплодержатель
Выход струи абразива	Прямой
Тип сопла	Прямое
Тип канала	Вентури
Материал вставки	Карбид вольфрама
Срок службы часов	400

CONTRACOR PBN-5.0 Сопло Вентури для насадки трубной очистки PBT-2

Сопло Вентури для насадки трубной очистки

Характеристики PBN-5.0

- для PBT-2

CONTRACOR PBN-6.5 Сопло Вентури для насадки трубной очистки PBT-2

Сопло Вентури для насадки трубной очистки

Характеристики PBN-6.5

- для PBT-2

CONTRACOR PBN-8.0 Сопло Вентури для насадки трубной очистки PBT-2

Сопло Вентури для насадки трубной очистки

Характеристики PBN-8.0

- для PBT-2

CONTRACOR PBN-9.5 Сопло Вентури для насадки трубной очистки PBT-2

Сопло Вентури для насадки трубной очистки

Характеристики PBN-9.5

- для PBT-2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: crc@nt-rt.ru || сайт: https://contracor.nt-rt.ru/