

Аппараты абразивоструйные BlastRazor

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04


Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: crc@nt-rt.ru || сайт: <https://contracor.nt-rt.ru/>

CONTRACOR BlastRazor Z-25 Аппарат абразивоструйный с ручным управлением

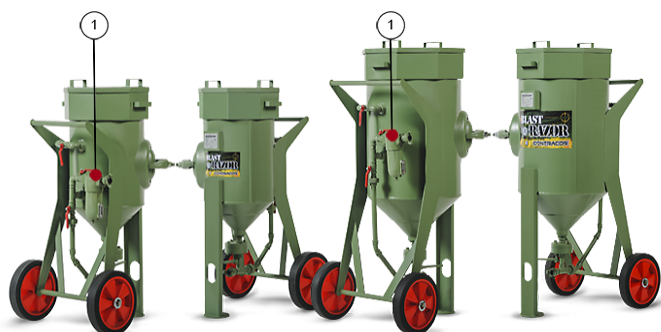


Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 15 м²/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 4,0 мм.

Все пескоструйные аппараты Contracor ® оснащены эффективным воздушным фильтром-влагомаслоотделителем. Фильтр CAF-0 удаляет до 98% конденсата и масел из сжатого воздуха. Это предотвращает перебои в работе, связанные с выгрузкой из бака отсыревшего абразива.

Характеристики BlastRazor Z-25

Характеристика	Z-25	Z-50
Макс. рабочее давление, бар	10	10
Емкость бака, литров	25	50
Рабочая температура, °C	-10 / 50	-10 / 50
Диаметр бака, мм	306	415
Высота бака, мм	960	1180

CONTRACOR BlastRazor Z-25RC Аппарат абразивоструйный с дистанционным управлением

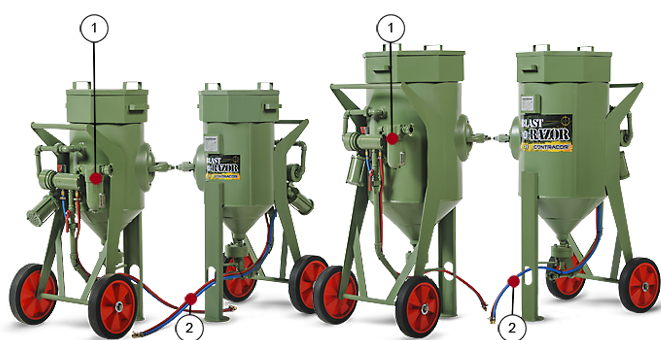

Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 15 м²/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 4,0 мм.

Бак 25 / 50 литров, сито, крышка, дозирующий вентиль, высокоэффективный фильтр влагомаслоотделитель (CAF-0), удобная ревизия. Блок дистанционного управления (ДУ): пульт ДУ, 5 м. сдвоенного рукава ДУ, набор фитингов.


Все пескоструйные аппараты Contracor ® оснащены эффективным воздушным фильтром-влагомаслоотделителем. Фильтр CAF-0 удаляет до 98% конденсата и масел из сжатого воздуха. Это предотвращает перебои в работе, связанные с выгрузкой из бака отсыревшего абразива.

Характеристики BlastRazor Z-25RC

Характеристика	Z-25 RC	Z-50 RC
Макс. рабочее давление, бар	10	10

Характеристика	Z-25 RC	Z-50 RC
Емкость бака, литров	25	50
Рабочая температура, °C	-10 / 50	-10 / 50
Диаметр бака, мм	306	415
Высота бака, мм	960	1180
Вес, кг	46	73

CONTRACOR BlastRazor Z-50 Аппарат абразивоструйный с ручным управлением

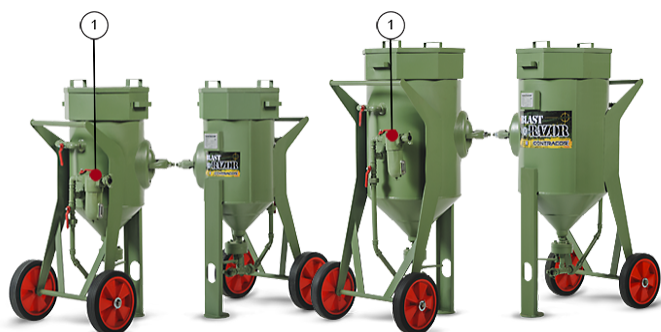


Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 15 м²/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 4,0 мм.

Все пескоструйные аппараты Contracor ® оснащены эффективным воздушным фильтром-влагомаслоотделителем. Фильтр CAF-0 удаляет до 98% конденсата и масел из сжатого воздуха. Это предотвращает перебои в работе, связанные с выгрузкой из бака отсыревшего абразива.

Характеристики BlastRazor Z-50

Характеристика	Z-25	Z-50
Макс. рабочее давление, бар	10	10
Емкость бака, литров	25	50
Рабочая температура, °C	-10 / 50	-10 / 50
Диаметр бака, мм	306	415
Высота бака, мм	960	1180

CONTRACOR BlastRazor Z-50RC Аппарат абразивоструйный с дистанционным управлением

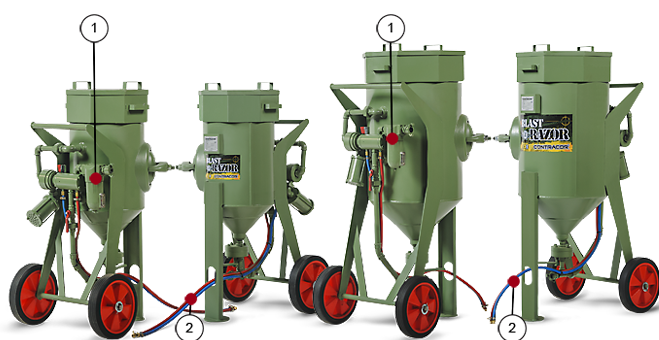

Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 15 м²/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 4,0 мм.

Бак 25 / 50 литров, сито, крышка, дозирующий вентиль, высокоэффективный фильтр влагомаслоотделитель (CAF-0), удобная ревизия. Блок дистанционного управления (ДУ): пульт ДУ, 5 м. сдвоенного рукава ДУ, набор фитингов.

Все пескоструйные аппараты Contracor ® оснащены эффективным воздушным фильтром-влагомаслоотделителем. Фильтр CAF-0 удаляет до 98% конденсата и масел из сжатого воздуха. Это предотвращает перебои в работе, связанные с выгрузкой из бака отсыревшего абразива.

Характеристики BlastRazor Z-50RC

Характеристика	Z-25 RC	Z-50 RC
Макс. рабочее давление, бар	10	10

Характеристика	Z-25 RC	Z-50 RC
Емкость бака, литров	25	50
Рабочая температура, °C	-10 / 50	-10 / 50
Диаметр бака, мм	306	415
Высота бака, мм	960	1180
Вес, кг	46	73

CONTRACOR BlastRazor Z-100 Аппарат абразивоструйный с ручным управлением



Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 37 м²/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 4,0 мм.

100 / 200 литров бак, сито, крышка, расходный вентиль абразива, высокоэффективный фильтр влаго - маслоотделитель (CAF-3), удобная ревизия, обрезиненные изнутри фитинги и трубная арматура.

Все пескоструйные аппараты Contracor® оснащены эффективным воздушным фильтром-влагомаслоотделителем CAF-3 для предотвращения попадания в бак конденсата и масел от компрессора.

Оснащаются обрезиненными фитингами и обрезиненной трубной арматурой, на всех участках, где фитинги и арматура имеют контакт с потоком абразива. Фитинги и арматура защищены от абразивного износа, необходимость в трудоёмком ремонте по замене фитингов и арматуры уменьшена в разы.

Характеристики BlastRazor Z-100

Характеристика	Z-100	Z-200
Макс. рабочее давление, бар	10	10
Емкость бака, литров	100	200
Рабочая температура, °C	-10 / 50	-10 / 50
Диаметр бака, мм	508	609
Высота бака, мм	1226	1480
Вес, кг	105	135

CONTRACOR BlastRazor Z-100RC Аппарат абразивоструйный с дистанционным управлением



Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 37 м²/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 4,0 мм.

100 / 200 литров бак, сито, крышка, расходный вентиль абразива, высокоэффективный фильтр влаго - маслоотделитель (CAF-3), удобная ревизия, обрезиненные изнутри фитинги и трубная арматура.


Все пескоструйные аппараты Contracor® оснащены эффективным воздушным фильтром-влагомаслоотделителем CAF-3 для предотвращения попадания в бак конденсата и масел от компрессора.

Оснащаются обрезиненными фитингами и обрезиненной трубной арматурой, на всех участках, где фитинги и арматура имеют контакт с потоком абразива. Фитинги и арматура защищены от абразивного износа, необходимость в трудоёмком ремонте по замене фитингов и арматуры уменьшена в разы.

Характеристики BlastRazor Z-100RC

Характеристика	Z-100 RC	Z-200 RC
Макс. рабочее давление, бар	10	10
Емкость бака, литров	100	200
Рабочая температура, °C	-10 / 50	-10 / 50
Диаметр бака, мм	508	609
Высота бака, мм	1226	1480
Вес, кг	125	155

CONTRACOR BlastRazor Z-100RCS Аппарат абразивоструйный с дистанционным управлением

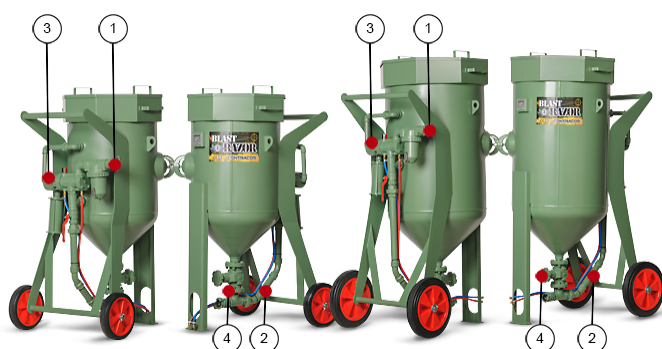

Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 37 м²/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 4,0 мм.

100 / 200 литров бак, сито, крышка, расходный вентиль абразива, высокоэффективный фильтр влаго - маслоотделитель (CAF-3), удобная ревизия, обрезиненные изнутри фитинги и трубная арматура.

Все пескоструйные аппараты Contracor® оснащены эффективным воздушным фильтром-влагомаслоотделителем CAF-3 для предотвращения попадания в бак конденсата и масел от компрессора.

Оснащаются обрезиненными фитингами и обрезиненной трубной арматурой, на всех участках, где фитинги и арматура имеют контакт с потоком абразива. Фитинги и арматура защищены от абразивного износа, необходимость в трудоёмком ремонте по замене фитингов и арматуры уменьшена в разы.

Характеристики BlastRazor Z-100RCS

Характеристика	Z-100 RCS	Z-200 RCS
Макс. рабочее давление, бар	10	10
Емкость бака, литров	100	200
Рабочая температура, °C	-10 / 50	-10 / 50
Диаметр бака, мм	508	609
Высота бака, мм	1226	1480
Вес, кг	110	140

CONTRACOR BlastRazor Z-200 Аппарат абразивоструйный с ручным управлением



Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 37 м²/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 4,0 мм.

100 / 200 литров бак, сито, крышка, расходный вентиль абразива, высокоэффективный фильтр влаго - маслоотделитель (CAF-3), удобная ревизия, обрезиненные изнутри фитинги и трубная арматура.

Все пескоструйные аппараты Contracor® оснащены эффективным воздушным фильтром-влагомаслоотделителем CAF-3 для предотвращения попадания в бак конденсата и масел от компрессора.

Оснащаются обрезиненными фитингами и обрезиненной трубной арматурой, на всех участках, где фитинги и арматура имеют контакт с потоком абразива. Фитинги и арматура защищены от абразивного износа, необходимость в трудоёмком ремонте по замене фитингов и арматуры уменьшена в разы.

Характеристики BlastRazor Z-200

Характеристика	Z-100	Z-200
Макс. рабочее давление, бар	10	10
Емкость бака, литров	100	200
Рабочая температура, °C	-10 / 50	-10 / 50
Диаметр бака, мм	508	609
Высота бака, мм	1226	1480
Вес, кг	105	135

CONTRACOR BlastRazor Z-200RC Аппарат абразивоструйный с дистанционным управлением



Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 37 м²/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 4,0 мм.

100 / 200 литров бак, сито, крышка, расходный вентиль абразива, высокоэффективный фильтр влаго - маслоотделитель (CAF-3), удобная ревизия, обрезиненные изнутри фитинги и трубная арматура.


Все пескоструйные аппараты Contracor® оснащены эффективным воздушным фильтром-влагомаслоотделителем CAF-3 для предотвращения попадания в бак конденсата и масел от компрессора.

Оснащаются обрезиненными фитингами и обрезиненной трубной арматурой, на всех участках, где фитинги и арматура имеют контакт с потоком абразива. Фитинги и арматура защищены от абразивного износа, необходимость в трудоёмком ремонте по замене фитингов и арматуры уменьшена в разы.

Характеристики BlastRazor Z-200RC

Характеристика	Z-100 RC	Z-200 RC
Макс. рабочее давление, бар	10	10
Емкость бака, литров	100	200
Рабочая температура, °C	-10 / 50	-10 / 50
Диаметр бака, мм	508	609
Высота бака, мм	1226	1480
Вес, кг	125	155

CONTRACOR BlastRazor Z-200RCS Аппарат абразивоструйный с дистанционным управлением

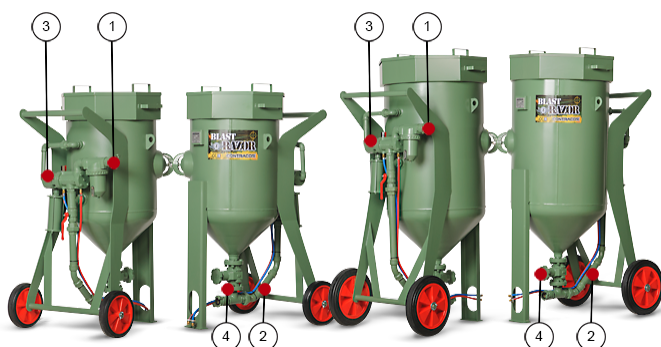

Абразивоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 37 м²/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 4,0 мм.

100 / 200 литров бак, сито, крышка, расходный вентиль абразива, высокоэффективный фильтр влаго - маслоотделитель (CAF-3), удобная ревизия, обрезиненные изнутри фитинги и трубная арматура.

Все пескоструйные аппараты Contracor® оснащены эффективным воздушным фильтром-влагомаслоотделителем CAF-3 для предотвращения попадания в бак конденсата и масел от компрессора.

Оснащаются обрезиненными фитингами и обрезиненной трубной арматурой, на всех участках, где фитинги и арматура имеют контакт с потоком абразива. Фитинги и арматура защищены от абразивного износа, необходимость в трудоёмком ремонте по замене фитингов и арматуры уменьшена в разы.

Характеристики BlastRazor Z-200RCS

Характеристика	Z-100 RCS	Z-200 RCS
Макс. рабочее давление, бар	10	10
Емкость бака, литров	100	200
Рабочая температура, °C	-10 / 50	-10 / 50
Диаметр бака, мм	508	609
Высота бака, мм	1226	1480
Вес, кг	110	140



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: crc@nt-rt.ru || сайт: <https://contracor.nt-rt.ru/>